



Plattformlift Typ Amrum 500

Förderhöhe bis maximal 500 mm

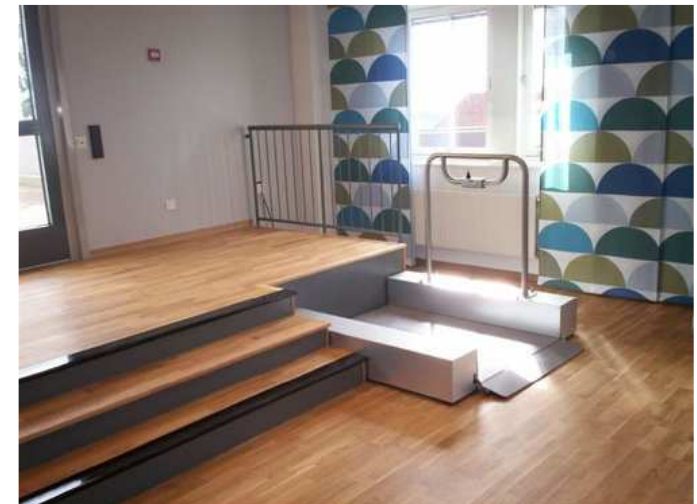

Für Förderhöhen bis maximal 500 mm

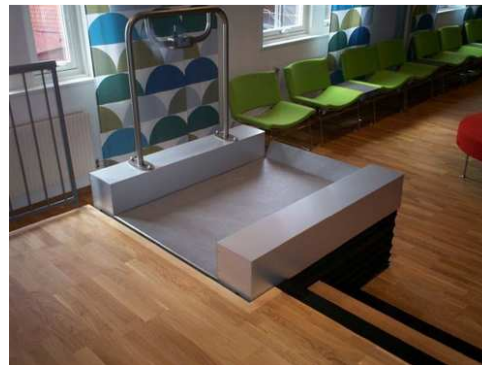

ML Lift – Systeme GmbH

Goethestraße 3

26632 Ihlow

Telefon: 04929 – 912940 oder 915644

Fax: 04929 – 912941

E-Mail: info@ml-liftsysteme.de

www.ml-liftsysteme.de

Allgemeines:

Produktbezeichnung: Plattformlift
Produktionsland: Schweden
CE - Konformität: Baumusterbescheinigung Nr.12-SKM-CM-0109
(Erfüllung der Bestimmungen nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (AFS 2008:3),
und den Standards EN ISO 12100:2010 und SS 2097-7)

Technische Daten:

Tragfähigkeit: 250kg / 1 Person
Geschwindigkeit: 0,08m/s
Förderhöhe: 500 mm
Bedienung: Taster in „Totmann“ – Steuerung
Antriebssystem: Hydraulisch
Elektrischer Anschluss: 230V
Motor: 24 V
Montageort: für Innen-, und Außenbereich
Material: Korrosiongeschütztes Material, rostfreier Stahl und Aluminium

Abmessungen

Plattformmaß: 715 mm x 1340mm (Breite x Tiefe)
optional auch mit Breite von 915 mm lieferbar
Außenmaß: 1180mm x 1500 mm (Breite x Tiefe) inkl. Auffahrrampe
Schachtgrube: ohne, mit Rampe
Nutzung: Im Innen-, und Außenbereich
Optionen: Plattformbreite 915 mm
Längere Zugangsrampe 250 mm (Standard 160 mm)



